ARTEMAT

L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras

84210 Pernes les Fontaines

Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**

Fax : +33(0)4 90 61 57 90

artemat@areal-france.com

www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

SOMMAIRE

Sommaire

GAMME FONTVIEILLE

Dallage carré et rectangle, plinthe 1
Pas japonais, pavé individuel, couvertine de mur, pédiluve 2
Dallage multiformat et opus 3
Dallage opus 4
Margelle profil plat ou marche, bord de bassin 5 à 7
Margelle profil galbé 8 à 10
Margelle débordement et plate 11
Bord de bassin et marche monobloc, caniveau 12

GAMME ÉVASION

Margelle profil galbé 13 à 16
Margelle profil galbé inversée 17
Dallage carré et rectangle, marche 18
Plinthe. bord de bassin, couvertine de mur, pédiluve 19

GAMME TOSCANE ET PAVÉ ROUBÉ

Dallage et pavé 20

CARREAUX TERRA / CATALAN 21

ACCESSOIRES DE POSE

Mastic joint PROCOL, mortier de jointoiement JointSpeed, colles et croisillons 22
Plots pour dallage 23
Décapant après pose et Protecsol 24
Minéralisant 25

FICHES CONSEIL

Techniques et astuces de pose à destination du particulier A / B
Utilisation et pose de produits C
Mastic joint souple PROCOL D
Utilisation mortier JointSpeed E
Dalle multiformat Fontvieille F / G
Opus Fontvieille - Module Floriane H
Opus Fontvieille - Module Isabelle I
Opus Fontvieille - Module Aixois J

MOBILIER URBAIN

Bornes 26
Bordure, banc monobloc, plot et anneau 27
Bancs et entourage 28
Borne de propreté, sphère, jardinière monobloc 29

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 30

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

Aucune plus value pour palette détail

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
La Dalle carrée d'intérieur					
50 x 50 x 2,5 — pose avec joint, 8 à 10 mm	1540 DL	52 kg/m²	80 U/pal	20,00	
50 x 50 x 3 — pose avec joint, 8 à 10 mm	1550 DL	68 kg/m²	72 U/pal	18,00	
50 x 50 x 3,5 — pose avec joint, 8 à 10 mm	1551 DL	76 kg/m²	64 U/pal	16,00	
Ep. 2,5 et 3,5 disponibles sur commande					
La Dalle carrée d'extérieur					
43 x 43 x 3 — accepte une pose à joint sec	1580 DL	68 kg/m²	80 U/pal	14,80	
50 x 50 x 3 — accepte une pose à joint sec	1552 DLEX	68 kg/m²	72 U/pal	18,00	
Possibilité épaisseur inférieure ou supérieure à 3 cm (sur commande)					
43 x 43 x 2,5 — pose sur sable déconseillée	1584 DL	52 kg/m²	88 U/pal	16,28	
La Dalle rectangulaire					
66,5 x 39 x 3 — pose avec joint, 8 à 10 mm	1565 DL	68 kg/m²	52 U/pal	13,486	
33 x 39 x 3 — pose avec joint, 8 à 10 mm	1566 DL	68 kg/m²	104 U/pal	13,384	
49,5 x 39 x 3 — pose avec joint, 8 à 10 mm	1568 DL	68 kg/m²	72 U/pal	13,906	
60 x 43 x 3 — accepte une pose à joint sec	1590 DL	68 kg/m²	60 U/pal	15,480	
Epaisseur 2,5 cm sur commande					
60 x 43 x 2,5 — pose sur sable déconseillée	1594 DL	52 kg/m²	68 U/pal	17,54	
Plinthe					
					
40 x 10 x 1,5	1910 PL	1,5 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Pas Japonais					
Rond Ø 32 - 33	5705PJ	6 kg/U	détail		
Réunion 82 x 66 x 3,5	5710PJ	28,3 kg/U	détail		
Le Pavé individuel carré					
16 x 16 x 3	1660PF	63 kg/m²	570 U/pal	15,39 m²	
16 x 16 x 6	1665PF	132 kg/m²	36 U/m²	7,91 m²	
Le pavé de 6 cm d'épaisseur se pose sur un grain de riz à joint sec. Plus le grain est gros, plus le pavé est stable et roulant.					
Dalle caniveau					
Elément droit 50 x 25 x 3 perforé	3920DCP	8 kg/U	détail		
Elément droit 50 x 25 x 5 perforé	3921DCP	13 kg/U	détail		
Elément droit 50 x 25 x 3 non-perforé	3910DC	8 kg/U	détail		
Elément droit 50 x 25 x 5 non-perforé	3911DC	13 kg/U	détail		
Pédiluve					
100 x 100 (Siphon PVC fourni)	3800PEFO	60 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m²
La Dalle multiformat					
1 module = 1,15 m² (avec les joints)	1560 DL	68 kg/m²	12 mod/pal	13,80	

Fiche conseil F et G

	Dalles par module	Dalles par palette
- La dalle 66,5 x 39 x 3	3	36
- La dalle 51,5 x 39 x 3	1	12
- La dalle 33 x 39 x 3	1	12

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m²
L'Opus Fontvieille / Module Floriane					
1 module = 1,15 m² (avec les joints)	1610 DL	68 kg/m²	détail	détail	

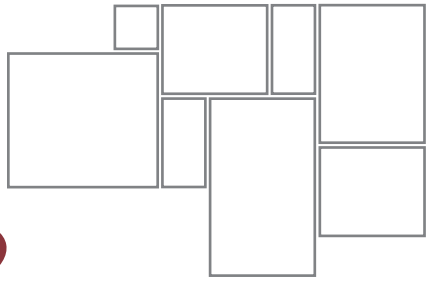

Fiche conseil H

	Dalles par module	Dalles par palette
- La dalle 66,5 x 39 x 3	1	Quantités et formats panachés selon surface
- La dalle 50 x 56 x 3	1	
- La dalle 49,5 x 39 x 3	1	
- La dalle 33 x 39 x 3	2	
- La navette 33 x 16 x 3	2	
- Le pavé 16 x 16 x 3	1	

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m²
L'Opus Fontvieille / Module Isabelle **1 module = 0,94 m²** (avec les joints)	1600 DL	68 kg/m²	détail	détail	

Fiche conseil I



	Dalles par module	Dalles par palette
- La dalle 66,5 x 39 x 3	1	Quantités et formats panachés selon surface
- La dalle 50 x 50 x 3	1	
- La dalle 49,5 x 39 x 3	1	
- La dalle 33 x 39 x 3	1	
- Le pavé 16 x 16 x 3	3	

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m²
L'Opus Fontvieille / Module Aixois **1 module = 0,94 m²** (avec les joints)	1605 DL	68 kg/m²	détail	détail	

Fiche conseil J



	Dalles par module	Dalles par palette
- La dalle 66,5 x 39 x 3	1	Quantités et formats panachés selon surface
- La dalle 50 x 50 x 3	1	
- La dalle 49,5 x 39 x 3	1	
- La dalle 33 x 39 x 3	1	
- La navette 33 x 16 x 3	1	
- Le pavé 16 x 16 x 3	1	

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

Pour tous ces produits, possibilité en 3 cm d'épaisseur sur commande, sans modification tarifaire.

Margelle profil plat ou marche bord arrondi

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Elément droit 50 x 40 x 3,8	2960 MP	17 kg/U	60 U/pal		
 Angle rentrant R11	2960 MPAR	20 kg/U	détail		
 Angle rentrant droit	2960 MPARD	20 kg/U	détail		
 Angle rentrant R25	2960 ARSP	34 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

Margelle profil plat ou marche bord arrondi (suite)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Angle sortant courbe R130/R50/S20 (droit ou gauche)	2960 MPBS	14 kg/U	détail		
 Angle sortant droit	2960 MPAS	13 kg/U	détail		
 Angle sortant R150 (droit ou gauche)	2960 MPDC	15 kg/U	détail		
 Courbe R50 (3 unités pour 1/4 de cercle)	2962 MPCR	12 kg/U	détail		
 Courbe R61 (3 unités pour 1/4 de cercle)	2961 MPCR	13,4 kg/U	détail		
 Courbe R100 (8 unités + 2 sortants)	2965 MPCR	13,4 kg/U	détail		
 Courbe R130 (9 unités + 2 sortants)	2969 MPCR	15 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes.
Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Margelle profil plat ou marche bord arrondi (suite)					
 Courbe R150 (10 unités + 2 sortants)	2960 MPCR	15,5 kg/U	détail		
 Courbe R200 (14 unités + 2 sortants)	2968MPCR	16 kg/U	détail		
 Courbe inversée R61 (2 unités pour 1/4 de cercle)	2961 MPCI	12 kg/U	détail		
 Courbe inversée R150	2960 MPCI	13,8 kg/U	détail		
Bord de bassin					
 Elément droit 75 x 45 x 10	2800 BF	89 kg/U	détail		
75 x 45 x 7	2810 BF	58 kg/U	détail		
75 x 45 x 5	2815 BF	40 kg/U	détail		
 Elément courbe R1500 x 10	2850 BFCR	72 kg/U	détail		
R1500 x 7	2855 BFCR	50 kg/U	détail		
R1500 x 5	2860 BFCR	36 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes.
Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

Margelle profil galbé

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Elément droit 50 x 33 x 3	2900 MG	16 kg/U	60 U/pal		
 Angle rentrant R13	2900 MGAR	20 kg/U	détail		
 Angle rentrant droit	2900 MGARD	20 kg/U	détail		
 Angle rentrant courbe R14	2900 MGAX	13 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R120/R50	2900 MGAA	13 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R130/S15 (droit ou gauche)	2900 MGAD15	15 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R130/S5	2900 MGADS	15 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

Margelle profil galbé (suite)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Angle sortant courbe R140 (droit ou gauche)	2940 MGAC	15 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R150 (droit ou gauche)	2900 MGDC	13,5 kg/U	détail		
 Angle sortant droit 33	2900 MGAS	12 kg/U	détail		
 Angle sortant droit 50	2900 MGASG	21 kg/U	détail		
 Courbe R25 (1 unité pour 1/4 de cercle)	2925 MGCR	17 kg/U	détail		
 Demi-courbe R25	2926 MGCR	8,5 kg/U	détail		
 Courbe R50 (2 unités pour 1/4 de cercle)	2905 MGCR	15,5 kg/U	détail		
 Courbe R61 (3 unités pour 1/4 de cercle)	2906 MGCR	10 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes.
Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

Margelle profil galbé (suite)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Courbe R100 (10 unités + 2 sortants)	2910 MGCR	12 kg/U	détail		
 Courbe R120 (10 unités + 2 sortants)	2912 MGCR	13 kg/U	détail		
 Courbe R140 (11 unités + 2 sortants)	2940 MGCR	12 kg/U	détail		
 Courbe R150 (10 unités + 2 sortants)	2950 MGCR	15 kg/U	détail		1
 Courbe R190 (15 unités + 2 sortants)	2919 MGCR	14 kg/U	détail		
 Courbe R215	2921 MGCR	14,5 kg/U	détail		
 Demi courbe inversée R70	2908 MGCI	10 kg/U	détail		
 Courbe inversée R70	2907 MGCI	17,6 kg/U	détail		
 1/2 margelle droite 25 x 33 x 3	2900 MGDM	8 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

		Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
	Margelle débordement					
	Elément droit 50 x 20 x 3	2600 MPBO	9 kg/U	détail		
	Margelle plate					
	1/2 élément droit 50 x 32 x 5	3455 MPEA	18 kg/U	60 U/pal.		
	Angle rentrant R13	3456 MPAR	25 kg/U	détail		
	Angle rentrant droit	3457 MPARD	25 kg/U	détail		
	1/4 élément droit 25 x 32 x 5 (ou demi-margelle plate)	3455 MPDM	9 kg/U	détail		
	Angle sortant droit	3455 MPASD	23 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme FONTVIEILLE

501 PROVENCE (Ocre Jaune) - 513 GRIS - 505 ISÈRE (Beige brun) - 512 ESTÉREL (Rose ambré)
(COLORIS NUANCÉS)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Bord de bassin 1/2 rond					
 Elément droit 50 x 35 x 5	2980 MP	19 kg/U	60 U/pal		
 Angle rentrant R15	2980 MPAR	28 kg/U	détail		
 Angle sortant	2980 MPAS	13 kg/U	détail		
1/4 rond (disponible sur commande)					
 Elément droit 50 x 35 x 3	3300 BR	10 kg/U	détail		
Angle rentrant R15	3300 BRAR	16 kg/U	détail		
Angle sortant	3300 BRAS	8,5 kg/U	détail		
Marche plate monobloc					
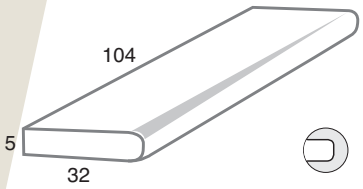 Elément droit 104 x 32 x 5	3455 MP	42 kg/U	détail		
Couvertine de mur plate					
 50 x 25 x 5 avec “goutte d’eau”	3730 CH	15 kg/U	60 U/pal		
50 x 30 x 5 avec “goutte d’eau”	3710 CH	18 kg/U	60 U/pal		
50 x 25 x 5 sans “goutte d’eau”	3700 CH	15 kg/U	60 U/pal		
50 x 30 x 5 sans “goutte d’eau” (disponible sur commande)	3720 CH	18 kg/U	60 U/pal		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l’utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d’aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L’application d’une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

Margelle profil galbé

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Elément droit 50 x 35 x 3	2300 MG	17 kg/U	60 U/pal		
 Angle rentrant R15	2300 MGAR	25 kg/U	détail		
 Angle rentrant R25	2300 MGARG	32 kg/U	détail		
 Angle rentrant droit	2300 MGARD	22 kg/U	détail		
 Angle droit 35 x 35	2300 MGAS	14 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R130 (droit ou gauche)	2300 MGBT	15,5 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R50/ S20 (droit ou gauche)	2300 MGBS	16 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

Margelle profil galbé (suite)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Angle sortant courbe R50/ R130 (droit ou gauche)	2300 MGBC	11 kg/U	détail		
 Angle sortant courbe R150 (droit ou gauche)	2300 MGDC	15 kg/U	détail		
 Angle sortant 135°	2300 MGCS	7 kg/U	détail		
 Courbe R50 (3 unités pour 1/4 de cercle)	2305 MGCR	12 kg/U	détail		
 Courbe R61 (3 unités pour 1/4 de cercle)	2361 MGCR	13 kg/U	détail		
Courbe R80	2308 MGCR	16 kg/U	détail		
 Courbe R100 (7 unités + 2 sortants)	2310 MGCR	14 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

Margelle profil galbé (suite)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Courbe R120 10 unités pour un 1/2 cercle	2312 MGCR	17 kg/U	détail		
 Courbe R130 (9 unités + 2 sortants ou 11 unités pour un 1/2 cercle)	2330 MGCR	13 kg/U	détail		
 Courbe R150 (10 unités + 2 sortants ou 12 unités pour un 1/2 cercle)	2350 MGCR	15 kg/U	détail		
 Courbe R160 (12 unités + 2 sortants ou 13 unités pour un 1/2 cercle)	2360 MGCR	17 kg/U	détail		
 Courbe R180 (13 unités + 2 sortants ou 14 unités pour un 1/2 cercle)	2318 MGCR	17 kg/U	détail		
 Courbe R200 (14 unités + 2 sortants ou 15 unités pour un 1/2 cercle)	2320 MGCR	15 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

Margelle profil galbé (suite)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Courbe R240 23 unités pour un 1/2 cercle	2324 MGCR	12 kg/U	détail		
 Courbe R250 (18 unités + 2 sortants ou 19 unités pour un 1/2 cercle)	2325MGCR	16 kg/U	détail		
Courbe R320	2332 MGCR	13 kg/U	détail		
 Courbe R500	2362 MGCR	14 kg/U	détail		
 Courbe R630	2363 MGCR	17 kg/U	détail		
 Courbe R760	2376 MGCR	17 kg/U	détail		
 Demi-margelle courbe	2380MGDECR	9 kg/U	détail		
 Demi-margelle droite	2300MGDM	9 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

Margelle profil galbé inversée

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
 Courbe inversée R50	2305 MGCI	9 kg/U	détail		
 Courbe inversée R61 (2 unités pour 1/4 de cercle)	2361 MGCRI	13 kg/U	détail		
Courbe inversée R80	2308 MGCI	12 kg/U	détail		
 Courbe inversée R360	2307 MGCI	14 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Aucune plus value pour palette détail					
La dalle carrée					
 50 x 50 x 3	1350 DL	68 kg/m²	72 U/pal	18	
50 x 50 x 2,5 Pose sur sable déconseillée, (disponible sur commande)	1340 DL	52 kg/m²	80 U/pal	20	
Possibilité réalisation sur commande, en épaisseur > 3 cm (nous consulter)					
Accepte une pose à joint sec					
La dalle rectangulaire					
 60 x 43 x 3	1360 DL	68 kg/m²	60 U/pal	15,48	
Possibilité réalisation sur commande, en épaisseur ± 3 cm (nous consulter)					
Marche 1 bord arrondi ou margelle plate					
 Elément droit 50 x 35 x 3	3300 BR	12 kg/U	détail		
Elément droit 50 x 25 x 3	3310 BR	9 kg/U	détail		
Elément droit 25 x 35 x 3	3300 BDR	6 kg/U	détail		
 Angle rentrant droit 90° en 35	3320 BRARD	16 kg/U	détail		
 Angle rentrant droit 90° en 25	3330 BRARD	9 kg/U	détail		
 Angle sortant 35 x 35 x 3	3350 BRAS	9 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Gamme ÉVASION

300 Ivoire - 313 Gris - 302 Saumon - 306 Ton Pierre (coloris)

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/
Plinthe					
 (aspect lisse) 43 x 10 x 1,5	1900PL	1,5 kg/U	détail		
Bord de bassin					
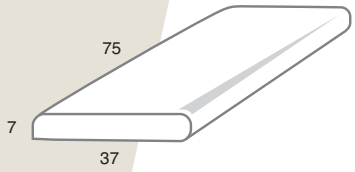 Elément droit 75 x 37 x 7	2400MP	43 kg/U	détail		
Elément droit 75 x 37 x 5	2405MP	30 kg/U	détail		
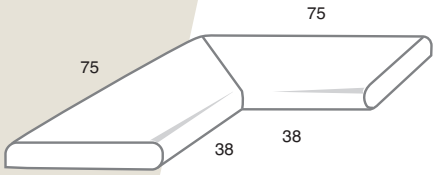 Angle rentrant droit (2 morceaux à 45°) x 7	2410MPAR	2 x 30 kg/U	détail		
Angle rentrant droit (2 morceaux à 45°) x 5	2405MPAR	2 x 21 kg/U	détail		
Angle sortant droit (2 morceaux à 45°) x 7	2410MPAS	2 x 30 kg/U	détail		
Angle sortant droit (2 morceaux à 45°) x 5	2405MPAS	2 x 21 kg/U	détail		
Couvertine de mur plate					
 50 x 27 x 4 sans goutte d'eau	3750COEV	11,5 kg/U	détail		
Pédiluve					
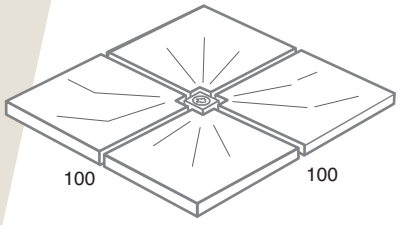 100 x 100 (Siphon PVC fourni)	3800PEEV	68 kg/U	détail		

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Gamme TOSCANE

411 Provence (Ocre Jaune)
Autres coloris nous consulter

Accepte une pose à joint sec

Dalle



	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
50 x 50 x 2,5 (pose sur sable déconseillée)	1450 DL	52 kg/m²	80 U/pal	20,00	
50 x 50 x 3 (disponible sur commande)	1460 DL	68 kg/m²	72 U/pal	18,00	

Le pavé ROUBÉ

801 Provence (Ocre Jaune) **(COLORIS NUANCÉS)**
Autres coloris sur commande



	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Multi formats - 11 modèles différents Epaisseur 4,5 cm **Unité de vente = 0,96 m²** **Largeur moyenne des pavés : 13,5 cm.** Longueur des pavés : 10 / 10 / 10 / 11 / 14 / 16 / 19 / 19 / 20 / 20 / 31 **Consommation mortier joints moyenne = 10 kg/m²**	1650 PARO	105 kg/m²		10,56	

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Le carreau TERRA

790 SIENNE - 798 ROUSSILLON (coloris) (aspect "terre cuite sablée")



	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
13 x 13 x 1,6 - COLORIS UNIS	1700 CT	32 kg/m²	56 U/m²	détail	
Unité de vente = 0,25 m² ou 14 carreaux					

Le carreau CATALAN

890 SIENNE - 898 ROUSSILLON (coloris) (aspect "terre cuite faite main")



	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
25 x 25 x 2 - COLORIS UNIS	1820 DL	35 kg/m²	16 U/m²	détail	
25 x 25 x 2 - COLORIS FLAMMÉS (uniquement 898 ROUSSILLON)	1825 DL	35 kg/m²	16 U/m²	détail	
40 x 40 x 2 - COLORIS UNIS	1840 DL	35 kg/m²	6,25 U/m²	détail	
40 x 40 x 2 - COLORIS FLAMMÉS (uniquement 898 ROUSSILLON)	1845 DL	35 kg/m²	6,25 U/m²	détail	
Unité de vente = 0,50 m²					

1/2 rond à talon

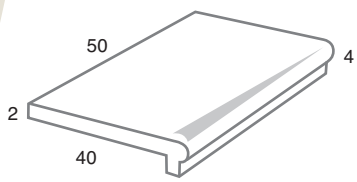

50 x 40 x 2/4					
COLORIS FLAMMÉS	3100 MT	10,5 kg/U		détail	
COLORIS UNI	3105 MT	10,5 kg/U		détail	

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Accessoires de pose

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	m² palette	Prix HT/m² Prix HT/U
Mastic joint souple PROCOL — Fiche conseil D					
Consommation bassin 8 x 4 = 4 cartouches Consommation bassin 10 x 5 = 6 cartouches Coloris : blanc, gris, transparent, beige	8000 MC	290 ml	cartouche		
JointSpeed — Mortier de jointoiement — Fiche conseil E					
Spécifique joints larges. Applicables avec tous produits, carrelages, dalles ciment, accessoires de sol et margelles. *Association possible avec toutes les gammes de pierres reconstituées, de pierres naturelles et terres cuites existantes sur le marché, en respect des coloris à associer.* **Produit disponible sur stock**					
COLORIS — E06 - Ton Pierre	8000 MJE06	25 kg/U	détail		
E00 - Ivoire	8000 MJE00	25 kg/U	détail		
E02 - Saumon	8000 MJE02	25 kg/U	détail		
P01 - Provence (Beige)	8000 MJP01	25 kg/U	détail		
P05 - Isère (Brun)	8000 MJP05	25 kg/U	détail		
Utilisation déconseillée avec du marbre en pose intérieure **Durée de validité du produit : 1 an après la date de fabrication.**					
Application JointSpeed					
Poche à mortier joint (grand format réutilisable)	8010 PODO		unité		
Spatule crantée (grand format) pour application mortier colle sur dallage	8010 SPCR		unité		
Mortier colle blanc C2TE (Flex)					
Murs et sols intérieurs en locaux secs ou humides Sols extérieurs (selon CPT) - Piscines et bassins	8000 MCB	25 kg/U	détail		
Croisillons					
Croisillons 7/10 mm le sachet de 200 g	9100 CR	200 g	sachet	100 U	

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Accessoires de pose



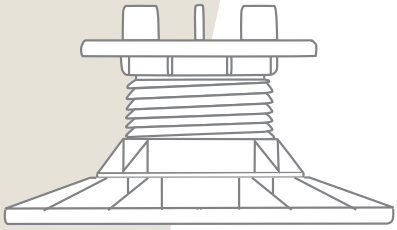

Plots pour pose dallage

	Réf	Poids/m² Poids/U	Unité/pal Unité/m²	Unité sac	Prix HT/m² Prix HT/U
Plot fixe 35 mm ht	9300 PLF		détail	60	
Plot réglable 40 à 60 mm ht	9301 PLR		détail	60	
Plot réglable 60 à 90 mm ht	9302 PLR		détail	50	
Plot réglable 90 à 150 mm ht	9303 PLR		détail	30	
Plot réglable 150 à 260 mm ht	9304 PLR		détail	25	
Consommation moyenne :					
pour pose dalle 40 x 40			7		
pour pose dalle 43 x 43 et 45 x 45			6		
pour pose dalle 50 x 50			5		

L'élasticité des prix des matières premières plastiques nous interdit l'application d'une grille tarifaire annuelle.

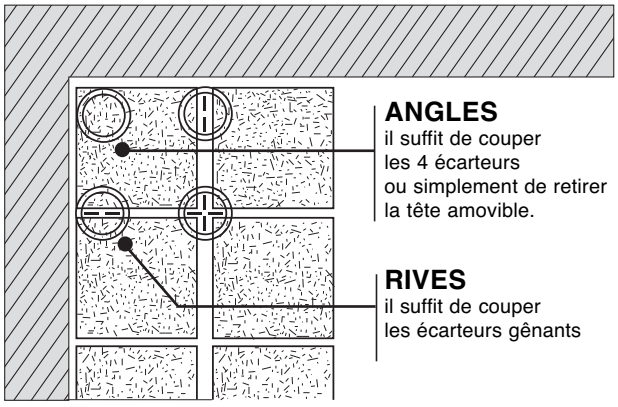

POSE

Le plot à vérin et le plot fixe peuvent se poser :

- ❒ sur béton
- ❒ sur étanchéités mono- couches ou bicouches
- ❒ sur asphalte
- ❒ sur tout autre support adéquat

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Accessoires de pose

Décapant après pose (spécial laitance de ciment)

	Réf	Prix HT Litre
Pour toutes nos gammes (Conditionné en bidon de 5 litres)	8500PTAP	

FICHE TECHNIQUE

Décapant de laitance de ciment et de taches de rouille

Propriétés
Décapant de laitance de ciment pour terre cuite, grès, cérame, grès cérame poli, brique, pierre naturelle et marbre **non poli,** supprime également le tartre et la rouille de surface.

Mode d'emploi
Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage à décaper.

- **Sur grès, terre cuite, pierre naturelle et marbre non polis :** Mouiller votre sol avec de l'eau, étendre le **CT 20**, puis brosser à l'aide d'un balai, laisser agir 3 à 4 min et rincer abondamment à l'eau claire.
- **Sur briques ou briquettes cuites :** Mouiller les parties à nettoyer. Distribuer le **CT 20**, puis à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai brosse, frotter, rincer. Le nettoyage doit s'effectuer par surface de 2 m² en commençant par le bas, le rinçage se faisant de haut en bas. Afin d'éviter les taches, imperméabiliser au **Protecsol Oléo**.
- **Sur carrelage ciment :** Diluer à raison d'un volume de décapant pour 10 volumes d'eau, et suivre le même mode d'emploi.

Consommation
1 litre de **CT 20** pour 10 m².
Marbre et pierre naturelle : 1 litre pour 5 m².

Recommandations
Ne pas employer sur granito, marbre et pierre naturelle polis, ceci dépolirait votre "pierre".
Ne pas utiliser près de pièces métalliques ou électroniques (possibilité de corrosion due aux vapeurs acides).

Sécurité
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Protecsol OLÉO

	Réf	Prix HT Litre
Pour toutes nos gammes (Conditionné en bidon de 5 litres)	8100PTPR	

FICHE TECHNIQUE

Imperméabilisant pour sols intérieurs et extérieurs

Fonction
Renforcer la protection des sols béton contre les taches domestiques de toute nature : huiles (sauf huiles chaudes), graisses, aliments divers.
Permettre une élimination simple et rapide des salissures en évitant leur incrustation dans le support.
Limite l'adhérence des chewing-gum.

Mode d'action
S'applique sur un sol propre et sec pour former une imprégnation non filmogène de grand pouvoir oléophobe. Cette protection peut s'appliquer ponctuellement sur les zones pouvant être souillées par des salissures grasses : terrasse, coin repas, barbecue, zones de stationnement.
NE MODIFIE PAS LA TEINTE DES BÉTONS TRAITÉS.

Mise en œuvre
Produit prêt à l'emploi.
S'applique au rouleau ou au pulvérisateur sur sol parfaitement sec. Ne pas appliquer par temps pluvieux.

- Températures limites de l'air et du support lors de l'application : de + 5°C à + 35°C.
- Consommation à prévoir : 5 à 8 m²/L. Sur les supports plus **poreux ou très sollicités**, il est nécessaire de procéder à l'application d'une seconde couche dès séchage de la première.

Caractéristiques techniques
Solution aqueuse transparente. Temps de séchage : 3-4 heures à 20° C et 50 % d'humidité relative, 5-6 heures à 15° C et 50 % d'H.R. Stable aux UV.

Conservation
1 an dans son emballage d'origine

Sécurité
Conçu pour une sécurité totale d'emploi, même en cas d'utilisation par une personne non qualifiée.

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Accessoires de pose

Minéralisant 171	Réf	Prix HT Litre
Pour toutes nos gammes (Conditionné en bidon de 5 litres)	8400 IMAT	

FICHE TECHNIQUE

Renforce la cohésion des matériaux à base de liants hydrauliques contenant de la chaux.

Propriétés

Le Minéralisant 171 est un produit destiné à renforcer la cohésion des matériaux à base de liants hydrauliques contenant de la chaux. Il agit par formation de cristaux minéraux insolubles venant consolider les micro-fissures et colmatant les capillaires du support.

Il peut donc être utilisé dans le domaine de l'étanchéité, imperméabilisaton, consolidation et préparation de fonds destinés à recevoir un traitement ultérieur.
Il agit également en tant que frein à la carbonatation.

Domaines d'application

Le Minéralisant 171 imperméabilise et consolide le support. On obtiendra des résistances plus élevées aux agressions acides et chimiques (pH pouvant ponctuellement descendre jusqu'à 4).

Son emploi est particulièrement recommandé pour le traitement des supports ayant subi de nombreuses agressions extérieures ou pour le traitement des enduits dans les bassins et autres réservoirs d'eau.
Il donne des caractéristiques complémentaires au béton telles que des résistances à l'abrasion et des résistances mécaniques plus élevées.

- Consolidations des fonds avant réparation. Traitement de réservoirs d'eau, de silos agricoles, de bassins, de piscines .
- Réalisation de cuvelage, fosses d'ascenseurs. Protection de béton dans les égouts, dans l'industrie, dans les aéro-réfrigérants.
- Traitement de sols "anti-poussières" en parking, protection contre les huiles.

Caractéristiques techniques

Liquide craignant le gel : Jaune clair à transparent / pH :12.
principes actifs : acide silicique et silicate alcalin.
solution : aqueuse.

Mode d'emploi

Application de surface : le support aura préalablement été décapé par sablage ou lavage haute pression.

Vérifier que le support possède encore suffisamment de chaux libre sinon prémouiller avec un lait de chaux en saturation. Puis sur le support détrempé, appliquer une pulvérisation de 300 à 400 g/m^2 pour la première couche.

N'appliquer une deuxième couche que si cela s'avère nécessaire. Faire au préalable un essai de porosité.

Le Minéralisant 171 réagit sur plusieurs semaines et l'effet peut atteindre jusqu'à 2,5 cm dans les meilleurs cas.

Précautions de manipulation

Ne présente pas de danger particulier d'incendie ou d'explosion. Irritant pour les yeux et la peau. Port de gants de protection conseillé.

Conservation

Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Mobilier urbain

Sur commande





Borne tronconique

	Réf	Poids/U	PAREMENTS Béton gris D.I	Roulés Fd Blc ou gris	Concassé Sablé
Hauteur 55 cm Base Ø 30 cm	4000 B55	69 kg			
Hauteur 70 cm Base Ø 32 cm	4000 B70	94 kg			
Hauteur 100 cm Base Ø 35 cm	4000 B100	150 kg			
Hauteur 70 cm Base Ø 40 cm (D.I.)	4010 B	150 kg			



Borne tronconique avec embase & douille

Hauteur 60 cm Base Ø 30 cm Embase 40 x 40 x 5 cm	4060 B	89 kg			
Hauteur 60 cm Base Ø 30 cm Embase 50 x 50 x 5 cm	4050 B	100 kg			

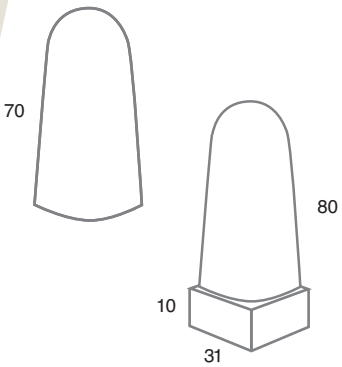

Borne tronconique avec dôme

Hauteur 70 cm Base Ø 30 cm	4070 B	90 kg			
Hauteur 80 cm Base Ø 30 cm Embase 31 x 31 x 10 cm *(sur commande)*	4075 B	110 kg			

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

TARIF 2014

Mobilier urbain

Sur commande

	Réf	Poids/U	PAREMENTS Béton gris D.I	Roulés Fd Blc ou gris	Concassé Sablé
Bordure dissuasive					
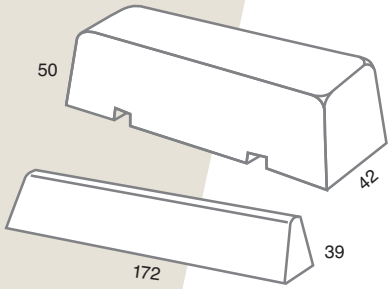 Hauteur 50 cm Base 200 x 42 cm	5000 BR	830 kg			
Hauteur 39 cm Base 172 x 23 cm	5020 BR	210 kg			
Banc monobloc					
 Hauteur 45 cm Base 150 x 50 cm	5510 BAMO	740 kg			
Plot triangulaire					
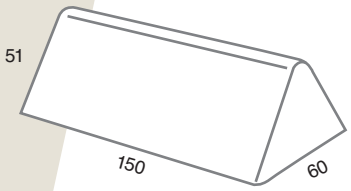 Hauteur 51 cm Base 150 x 60 cm	5150 PL	560 kg			
Plot pyramidal					
 Hauteur 35 cm Base 25 x 25 cm Haut 15 x 15 cm	5180 PL	35 kg			
Hauteur 50 cm Base 44 x 44 cm Haut 30 x 30 cm	5185 PL	138 kg			
Anneau de borne					
Filetage Ø 16	9000 AN	Unité			

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes.
Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Mobilier urbain

Sur commande

	Réf	Poids/U	PAREMENTS Béton gris D.I	Roulés Fd Blc ou gris	Concassé Sablé
Banc droit simple					
150 x 42 x 8 À sceller Hauteur 64	5520BDS	180 kg			
À poser Hauteur 44		163 kg			
Banc droit pied central					
180 x 45 x 8 Hauteur 44	5501BDPC	282 kg			
Banc courbe					
Ø int. 136 145 x 42 x 8					
À sceller Hauteur 56	5530BC	255 kg			
À poser Hauteur 36		239 kg			
Entourage d'arbre					
Butte roue Hauteur 40 Ø int. 80 - Ø ext. 160	5100EN	600 kg			
Classique Hauteur 21 Ø int. 80 - Ø ext. 110	5110EN	88 kg			

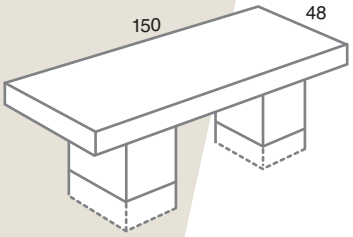

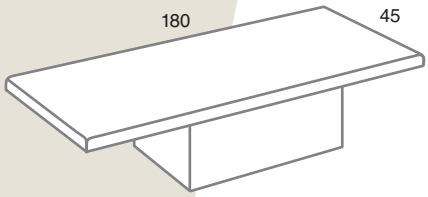

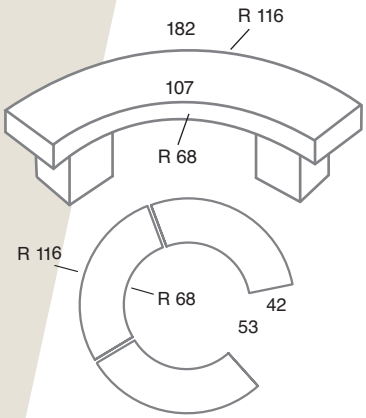

Présentation avec 3 bancs courbes



Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Mobilier urbain

Sur commande

	Réf	Poids/U	PAREMENTS Béton gris D.I	Roulés Fd Blc ou gris	Concassé Sablé
 72					
Borne de propreté Corbeille à papier					
Hauteur 72 cm Base Ø 56 Livré avec panier acier galvanisé (Capacité : Poubelle 60 L. / Cendrier 20 L.)	4100 BP	195 kg			
Panier supplémentaire	9200 PA				
Couvercle galvanisé					
En option	9205 CO				
					
Sphère					
Ø 30 cm	5210 SP	36 kg			
Ø 49 cm	5200 SP	150 kg			
 7 17 28 15					
Pied individuel et universel					
> Pour produits lourds Béton coloré ou Gravillon lavé (sur demande)	49100 PJ	18 kg			
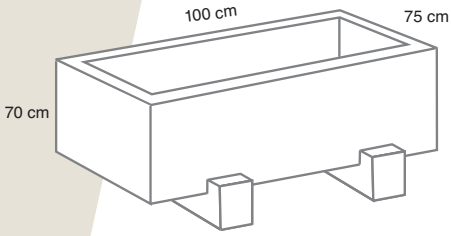 100 cm 75 cm 70 cm					
Jardinière monobloc					
1000 x 750 x H 700 Exemple d'utilisation avec pieds	49100 JAR	420 kg			
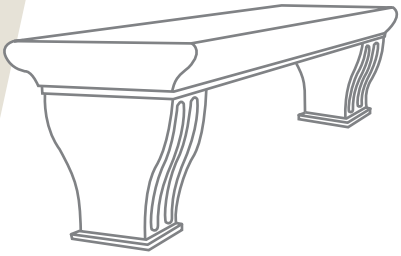					
Banc simple néo-classique					
2000 x 400 x H 50	5500 BN	270 kg			

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes. Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.

L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Techniques et astuces de pose
à destination du particulier

Préambule

Il est important de rappeler que tous nos produits dallages trouvent leur place , dans le cadre des aménagements de sols Intérieurs & Extérieurs, quel que soit la nature du support, depuis 1989, date de la création de notre enseigne.
Ce panel de techniques et astuces de pose n'est pas exhaustif.

Il est le fruit de 20 années de suivi chantiers avec analyse des techniques employées, des contraintes rencontrées et de la connaissance des limites de la Norme AFNOR auxquelles le poseur doit se soumettre.
C'est une synthèse de ces multiples approches et recherches.

POSE EN INTÉRIEUR

- Plancher dalle
- Plancher chauffant
- Plancher en béton coulé in situ

Dès l'instant où le plancher est capable de :
- Supporter la charge du dallage ;
- Prendre en compte une réservation suffisante pour permettre la pose d'un dallage d'épaisseur bien supérieure à celle d'un carrelage traditionnel.
Si la mise en œuvre des opérations préalables à l'acte de pose peut-être différente pour les espaces intérieurs et extérieurs, par contre dans les deux cas on retrouve des techniques de pose identiques.

Ces techniques sont les suivantes :

- Pose sur une couche minimale de 4 à 5 cm de mortier de scellement à liant ciment.
  Cette pose est réalisée à partir d'un coulis de ciment étalé sur le mortier de scellement fraîchement mis en œuvre et réglé. Le dallage sera hydraté avec une éponge humide en sous face sans jamais immergé l'ensemble du carreau ciment.

- Pose sur chape béton sans chauffage de sol.
  Pour cette pose choisir de préférence une colle Flex de couleur Blanc. A vérifier que la colle choisie, ou le format du carreau n'impose pas un double encollage (consulter la fiche technique du fabricant de mortier colle).

- Pose sur chape béton, planché chauffant.
  Attention le mortier colle choisi doit-être conforme à son utilisation sur plancher chauffant, (consulter les distributeurs de ces produits techniques et la norme AFNOR en application pour ce type de pose).
  Il est intéressant de noter que le carreau ciment ou pierre reconstituée est un excellent conducteur et conservateur de chaleur.

Dans tous les cas de figure en pose intérieure, respecter une largeur des joints minimale de 3m/m. Nous conseillons vivement de respecter 7/10 mm de joint pour certains formats et gamme. Nous consulter.

Ne pas oublier que plus le joint est étroit, plus il est difficile à réaliser proprement.
Consulter notre Fiche CONSEIL A.

POSE EN EXTERIEUR

C'est la technique de pose qui déterminera la profondeur de la préparation du sol avant la pose.

Plusieurs techniques existent, nous en avons retenu 3:

1 / LA POSE SUR GRAVILLONS CONCASSÉS

Cette technique offre de nombreux avantages :
- Elle est la portée de tout un chacun
- Elle ne nécessite ni eau, ni gâchage
- Elle permet un démontage rapide si nécessaire
- Elle est financièrement économique
- Elle offre un sol parfaitement stable en tout point si vous suivez nos recommandations.

Tous nos dallages d'épaisseur égale à 2.5 cm sont garantis anti-casse en pose sur gravillon concassé (granulométrie > 6mm). Cette garantie n'est pas valide dans le cadre d'une pose sur sable pour ce type d'épaisseur.
Nos dallages d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 cm acceptent une pose sur gravillon concassés avec une granulométrie < 6mm.
Tous les produits présents à notre catalogue qui ont un côté d'une longueur supérieure à 75 cm et d'une épaisseur ≤ 3 cm ne sont pas garantis en pose sans liant ciment.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le fond de forme (sol) doit avoir une pente identique à celle prescrit pour un sol fini, soit 1,5 cm par mètre. Il est conseillé de récupérer les eaux de ruissellement dans un caniveau enterré en bas de pente sauf si le dallage posé est hors sol.

Attention, un mauvais drainage peut avoir des conséquences ultérieures irréversibles sur l'aspect et la couleur des dalles.

Sur le fond de forme, disposer un géotextile sur toute la surface pour limiter la remontée des racines entre les dalles.
Sur cette nappe, nous conseillons vivement l'emploi d'un granulat concassé de carrière ou de rivière, exempt d'éléments fins et composé d'éléments en mélange de dimension comprise entre 3 et 10 mm. Le mélange standard le plus couramment utilisé est nommé concassé 6/10.
Cette granulométrie permet de travailler sur des hauteurs de granulats qui vont de 5 à 10 cm.
Ce mélange après étalement est incompressible. Il est important qu'il soit bien réglé, avec une bonne planéité, avant de commencer la pose.
Attention l'utilisation d'un maillet pour aligner les dalles ne permettra pas de rattraper des écarts importants. Dans le meilleur des cas, vous pourrez espérer affiner l'alignement.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Techniques et astuces de pose
à destination du particulier (suite)

POSE EN EXTERIEUR (SUITE)

POSE DU DALLAGE :

Le poseur avance sur les dalles qu'il a posé ou pose à reculons en réglant le gravier avec une règle qui repose sur deux guides enterrés, au fur et à mesure de l'avancement de la pose.
Attention de bien respecter une pente de 1,5% par mètre pour permettre une évacuation plus aisée des eaux torrentielles, si le fond de forme décrit plus haut dans 'préparation' du support ne respecte pas cette pente.
Ce type de pose s'effectue à joint sec.
Attention, la pose à joint nul n'est pas admise (NF DTU 52,1 P1-1).
Bien respecté un espace minimal entre les dallages correspondant à minima à une allumette.
L'espace joint peut-être comblé avec un sable calcaire très fin ou rester en l'état creusé, le temps que la nature fasse le travail.
(Attention la nature peut vous amener avec le sable des graines qui germeront par la suite).

2 / LA POSE SUR MORTIER DE SCELLEMENT

C'est une technique traditionnelle qui nécessite le respect des règles de l'art institué par la norme NF DTU 52,1 de Novembre 2010 en insistant sur l'impérativité de travailler sur un sol parfaitement stabilisé.
Attention n'utiliser que des liants à base de ciments et bien respecter une épaisseur de mortier de 4 à 5 cm minimum.
Cette pose est conforme à celle pratiquée en pose d'intérieur, sauf qu'il appartiendra de remplacer la couche isolante disposée sous le mortier de scellement en intérieur par une couche drainante disposée sous le mortier de scellement en extérieur.

ATTENTION : Ne pas frapper le dallage directement avec un maillet en caoutchouc. Interposer systématiquement un morceau de chevron de la plus grande longueur du produit sur lequel seront donnés les coups de maillet.

3 / LA POSE SUR DALLE BÉTON ARMÉ RÉGLÉ POUR POSE ENCOLLÉE

Cette technique appelle une pose des dallages à l'aide d'un mortier colle Flex blanc approprié en respect des précautions d'utilisations fixées par le fabricant. Privilégier une colle préconisée en double encollage. Une pose collée ne permet pas la création de pentes à respecter égales à 1.5% sur de grandes longueurs. Il est donc impératif que la dalle en béton armé soit conforme pour garantir cet impératif.
Dans le cas où la dalle en béton armé ne respecterait pas les pentes minimales, abandonner la technique du mortier colle pour revenir à la technique de la pose sur mortier de scellement (paragraphe 2).
D'autre part, pour les produits de grande longueur > 75cm il est impératif de pratiquer la méthode du double encollage (la colle est répartie équitablement sur le support et en sous face du produit).

Aujourd'hui, le marché des colles propose des produits qui permettent des charges allant jusqu'à trois cm de hauteur. Bien étudier la question et le coût avant de se lancer !!!!.

ATTENTION : Ne pas frapper le dallage directement avec un maillet en caoutchouc. Interposer systématiquement un morceau de chevron de la plus grande longueur du produit sur lequel seront donnés les coups de maillet.

4 / LA POSE TECHNIQUE SUR PLOTS RÉGLABLES

Cette pose est utilisée dans plusieurs cas de figures tels que :

- les toitures terrasses,
- les balcons et terrasses en façade d'immeuble,
- les espaces nécessitant le passage de câbles sous carrelage avec un minimum d'investissement,
- les espaces extérieurs qui seront susceptibles d'être démontés et emportés ultérieurement (espaces locatifs, espaces foires etc, etc.).

Pour ces aménagements, nos dallages de formats carrés et d'épaisseur 3 cm peuvent satisfaire de nombreuses réalisations d'espaces privatifs à usage privé, à un coût et un poids raisonnables, avec une réelle facilité d'entretien .

Pour satisfaire à des résistances à la flexion plus importantes dans le cadre de chantier à usage collectif, nous proposons des épaisseurs de dallages > 3cm qui garantissent le classement de nos produits suivant la NORME NF EN 1339 en communiquant sur le label : R-L-B-U-I.
Nous consulter.

Conclusion

Les informations mentionnées dans ces conseils de pose doivent être impérativement complété par les recommandations importante présentes à la page A de notre FICHE CONSEIL intitulée **"Utilisation & Pose de produits".**

Nous certifions que toutes nos housses réservées à l'emballage de nos productions sont imprimées avec des recommandations importantes qui reprennent l'essentiel de la fiche conseil "Utilisation & Pose de produits".

D'autre part, nous rappelons que vous trouverez toutes les informations relatives à la confection des mortiers de scellement ou des dalles en béton armé dans les cahiers techniques édité par l'AFNOR sous les références : NF DTU 52.1 P1-1 et PR NFP98-335.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Utilisation & pose de produits

Un certain nombre de recommandations sont à prendre en compte pour que vos sols dallés aient un aspect conforme au produit choisi lors de son achat.
Cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée soit par le fabricant, soit par tout professionnel carreleur usant de son expérience professionnelle dans la mise en œuvre des chantiers de pose. En règle générale, l'ennemi n° 1 du béton se nomme **Efflorescence.**
Les informations relevées dans une étude du Centre d'Etude Technique de la Recherche et de l'Industrie du Béton (CERIB) la définissent ainsi : le terme "efflorescence" habituellement employé, désigne les dépôts de sels blancs de carbonate de calcium observés sur la surface du béton. Il en résulte des hétérogénéités de teintes d'autant plus visibles que la surface du béton est sombre.
Les efflorescences ne modifient en aucune manière les caractéristiques physiques du béton : résistance mécanique, porosité... Elles affectent uniquement son aspect.

Constituées de carbonate de calcium et de chaux, les efflorescences sont progressivement éliminées dans le temps soit par effet mécanique : abrasion, érosion... soit par dissolution chimique par l'eau de pluie.

Rappel
Le phénomène d'efflorescence (spectre blanchâtre qui apparaît dans certaines conditions sur les dallages) s'estompe NATURELLEMENT en harmonisant l'aspect définitif du sol.
Toute application d'une protection de surface sur vos dallages devra impérativement être effectuée sur un sol propre, sec et neutre. Cette application est indispensable en garantie pour toutes les zones géographiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.
Pour cette protection, nous consulter.

La mise en œuvre de nos dallages devra respecter la Norme NF DTU52.1/P61202 (11/2010).

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

À l'achat

Les produits peuvent présenter de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels et à la saisonnalité des fabrications. Il est donc conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes.

Avant la pose

- Après livraison, ne pas stocker les produits en l'état plus de 12 mois (durée de la résistance aux U.V. des housses).
- Ne pas stocker les produits dans des zones inondables ou à fort taux d'humidité (tenir compte des saisons).
- S'assurer que les produits restent bien protégés des intempéries par une housse plastique non défectueuse.
- Ne pas déconditionner les produits plus de 8 heures avant la pose (risque de spectre indélébile sur les dallages).

Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose, notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits jugés défectueux.

À la pose

- S'assurer du bon isolement du lit de pose d'avec le support pour se tenir à l'abri d'éventuelles remontées d'humidité.
- Eviter de faire tremper les dallages avant la pose.
- Utiliser pour la pose des ciments traditionnels ou des ciments colle. Eviter l'utilisation de liants à base de chaux.
- **En extérieur, respecter une pente minimale de 1,5% pour l'évacuation des eaux pluviales.**
- L'utilisation de ciments colles permet un bon isolement entre le produit et le support mais peut nécessiter la pratique du double encollage (vérifier la fiche technique des mortiers colles).
- Pose scellée sur mortier : il est indispensable d'enduire la surface à coller de la dalle avec une barbotine de ciment ou d'étaler ce coulis de ciment sur le sol préparé avant de poser le dallage.
- **Dans le cadre du choix d'une pose à joint sec, il est vivement recommandé de respecter un écartement de 1,5 à 2 mm entre chaque produit.**

Après la pose

- **Ne pas réaliser le jointoiement des dallages par épandage d'une barbotine.**
- L'utilisation d'une poche à mortier joint ou d'une machine à jointoyer est recommandée.
- Eliminer au plus tôt les excès de ciment dans les joints à l'aide d'une éponge humide en prenant soin de ne pas laisser de ciment sur les dallages (salissures irrécupérables).
- Nettoyer l'ensemble de la surface si nécessaire avec un balai brosse ou une monobrosse et une solution appropriée pour le décapage des laitances de surfaces (nombreux produits à disposition dans le commerce).
  Cette opération permet de supprimer les possibles résidus d'huile de démoulage qui peuvent donner une sensation de glissance momentannée en surface du produit fini.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

NOUVEAU !

Mastic joint souple PROCOL

Joint souple universel sans primaire, polymérisation rapide, peut être peint, résiste aux U.V, aux moisissures et au viellissement. Reste souple. Sans solvants toxiques.

Préparation des surfaces

- Les surfaces à coller ou à jointoyer doivent être propres, sèches, ou humides, exemptes de poussière.
  Possibilité de travailler sur des supports humides
- Pour le nettoyage du surplus, le PROCOL frais se nettoie avec un chiffon sec ou imbibé de White Spirit.
- PROCOL peut-être utilisé sur bon nombre de supports sans primaire.
- Pour améliorer l'adhérence sur des supports absorbants tels que le bois et le béton, nous recommandons l'emploi d'un dégraissant comme agent de barrière.

Application

- PROCOL est déposé par extrusion de cordons en quantité suffisante entre matériaux à étancher ou à coller.
  Les cordons de PROCOL peuvent être recouverts immédiatement sans attendre le séchage.
- PROCOL peut être utilisé directement dans l'eau et conserve toutes ses qualités de collage performant.
- La quantité à déposer est fonction de la planéité des supports à assembler et de la force et déformation maximum attendues. Il est conseillé de maintenir un contact suffisant à l'aide d'une fixation mécanique pendant le temps de prise.

Température de travail

- de +5°C à + 35°C
  Des températures basses tout comme une faible hygrométrie rallonge le temps de polymérisation, inversement des températures et une hygrométrie élevées réduisent ce temps de réticulation.

Remarques

- Pour une application au pistolet pneumatique, une pression de 3 à 5 bars sur le produit est conseillée.
  Il faut éviter le contact direct du mastic PROCOL avec des polyuréthanes frais, ce qui pourrait partiellement inhiber la polymérisation dans la zone de contact.

Utilisation en “espace piscine”

- Réalisation des joints étanches sous la margelle, entre la margelle et le bord supérieur du bassin.
- Remplissage du joint de dilatation par un cordon d’étanchéité entre le mur du bassin (construction traditionnelle) et la dalle en béton armé supports des plages.
- Remplissage du joint de dilatation et d’étanchéité à l’arrière de la margelle et le dallage utilisé pour la création des plages.
- Remplissage du joint de dilatation en périphérie des plages le long des murs ou autres ouvrages d’art.
- Remplissage des joints de dilatation réalisés en conformité avec la norme, sur la partie carrelée autour des bassins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Base mélange de polymère Hybride,
- Exempt de solvant
- POLYMERISANT AVEC L'HUMIDITE
- Densité : 1.44 g/cm³ DIN 53 479
- Vitesse de polymérisation: 3 mm
- Formation de peau : 10 min
- Dureté Shore A : 50 DIN 53 505 - 23°C/50% HR
- Allongement à la rupture : 500%
- Résistance à la traction :3.1 N/mm²
- Résistance au déchirement : 21.0 N/mm
- Bonne résistance en température de -40°C à + 100°C, en continu(jusqu’à 130°C en pointe)

Stockage

Ne pas stocker au-delà de 25°C durant une longue période.
PROCOL se conserve 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec.

Important

Ces informations ont été établies d'après nos connaissances. Il est conseillé de procéder à des essais préliminaires pour s'assurer d'une bonne utilisation de ce produit. Néanmoins,en cas de perte, de dommage ou de mauvaise utilisation, notre responsabilité ne peut être engagée,étant donné que nous ne pouvons contrôler l'utilisation du produit.

Conditionnement

Carton de 6, 12 ou 24 cartouches de 290 ml
Coloris sur stock : blanc, gris, transparent, sable, beige.

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Utilisation mortier JointSPEED®

Mortier de jointoiement de dallages, margelles & accessoires de sols

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES D'UTILISATION

Avant emploi

- Ne pas stocker les produits trop longtemps. (Conservation = 1 an en emballage d'origine à partir de la date de fabrication).
- Ne pas stocker les produits en milieu humide.
- Ne pas ouvrir les emballages trop à l'avance afin que le mortier **JointSpeed** conserve toutes ses performances.
- Les joints réservés entre les dalles doivent être PROPRES, exempts de forte humidité et de profondeur minimale de 8 à 10 mm pour permettre une bonne résistance du mortier.

En cours d'utilisation

Gâcher mécaniquement ou à la main **JointSpeed** avec 3,5 à 4 litres d'eau propre par sac de 25 kg jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et non pas de la "soupe".

- Utiliser le mortier à l'aide d'une truelle de type "langue de chat" ou d'une poche à joints ou d'une machine à jointoyer. NE PAS RÉALISER LE JOINTOIEMENT DES DALLAGES PAR ÉPANDAGE D'UNE BARBOTINE.
- S'assurer qu'à la mise en œuvre du mortier **JointSpeed,** l'espace réservé à cet effet entre les dallages soit correctement humidifié.
- Le mortier **JointSpeed** ne doit pas être utilisé pour combler de larges et profonds espaces laissés libres par le dallage. Son utilisation n'est pas recommandée pour des sols réservés au passage de véhicules lourds.
- S'assurer qu'au moment de l'utilisation, la température ne soit pas inférieure à + 5°C. Eviter tout emploi du **JointSpeed** aux heures les plus chaudes de la journée et sur des dalles ayant emmagasiné une trop forte chaleur qui brulerait le mortier et causerait sa dégradation par effritement.

  NE PAS APPLIQUER **JointSpeed** SUR UN DALLAGE COUVERT D'EAU OU IMMÉDIATEMENT APRÈS UNE PLUVIOMÉTRIE IMPORTANTE.

Après jointoiement

- Eliminer au plus tôt les excès de **JointSpeed** à l'aide une éponge humide en prenant soin de ne pas laisser de mortier sur les dallages (salissures irrécupérables).
- En situation particulière, telle que zone de bord de mer, de montagne ou zone inondable, le joint réalisé doit être protégé avec un hydrofuge de surface.

  POUR CETTE PROTECTION NOUS CONSULTER.

CARACTÉRISTIQUES DU MORTIER JointSPEED®

Composition

- Ciment blanc / Filer calcaire / Sable silico calcaire / Hydrofuge de masse / Pigments minéraux stables.

Performances

- Densité produit durci = 2,1 / Retrait < 1 mm / Capillarité < 1 G/dm². Ces caractéristiques peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

Résultats d'une mise en œuvre à une température de 20°C

- Durée d'utilisation de la gâchée environ 2 heures.
- Délai durcissement 12 heures Délai mise en circulation 24 h. ATTENTION aux basses températures qui entraînent un allongement de ces délais.

Consommation : Environ 3 kg/m² pour des dalles de pierre reconstituée de format 50 x 50 x 3 cm avec joint 1 cm.

25 kg
EMB 84129

E

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Gamme FONTVIEILLE

La dalle multiformat

	Dalles par module
- La dalle 66,5 x 39 x 3	3
- La dalle 51,5 x 39 x 3	1
- La dalle 33 x 39 x 3	1

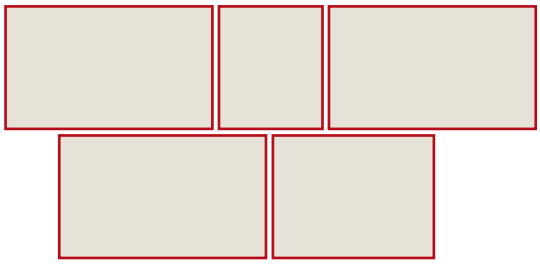

1 module = 1,15 m² (avec les joints)

RECOMMANDATIONS

Pose à bandes à joints décalés
Largeur des joints : 10 mm
Combinaison libre ou alignement des modules
Par tranche de 25 m² à couvrir : prévoir 23 modules

IDÉE DE SOL N° 1

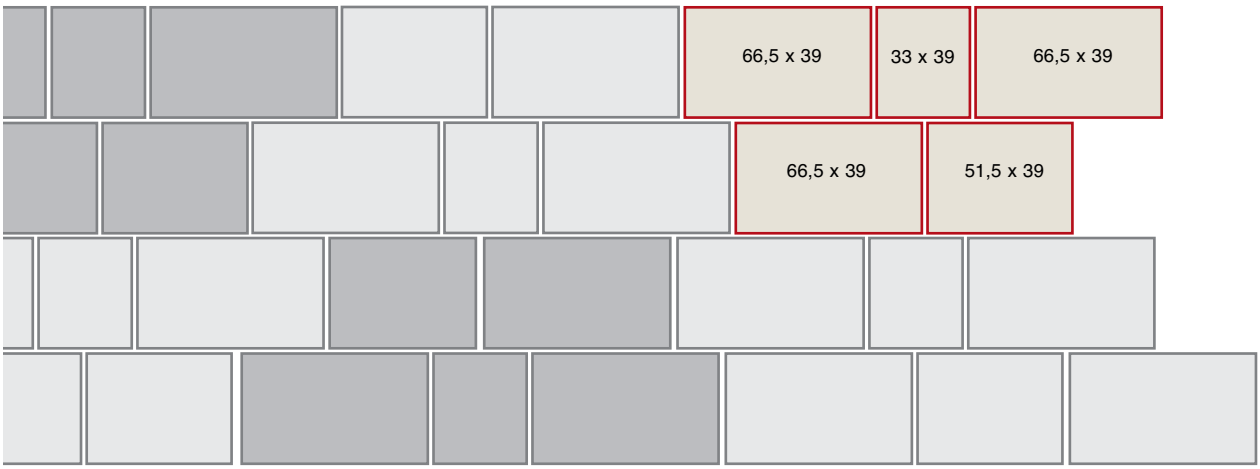

F

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Idées de sol n°2 et n°3
Association de multi-format et de carré 50 x 50 selon le principe de l'alternance soit 2 rangées de multiformat et une rangée de carré (n°2)
ou 1 rangée de multiformat et une rangée de carré (n°3).

À titre indicatif :
Pour la composition n°2, utilisation de 60 % de multiformat et 40 % de carré
Pour la composition n°3, utilisation de 55 % de carré et 45 % de multiformat.

Multiformat.

50 x 50

Gamme FONTVIEILLE

La dalle multiformat + la dalle 50 x 50

IDÉE DE SOL N° 2

IDÉE DE SOL N° 3

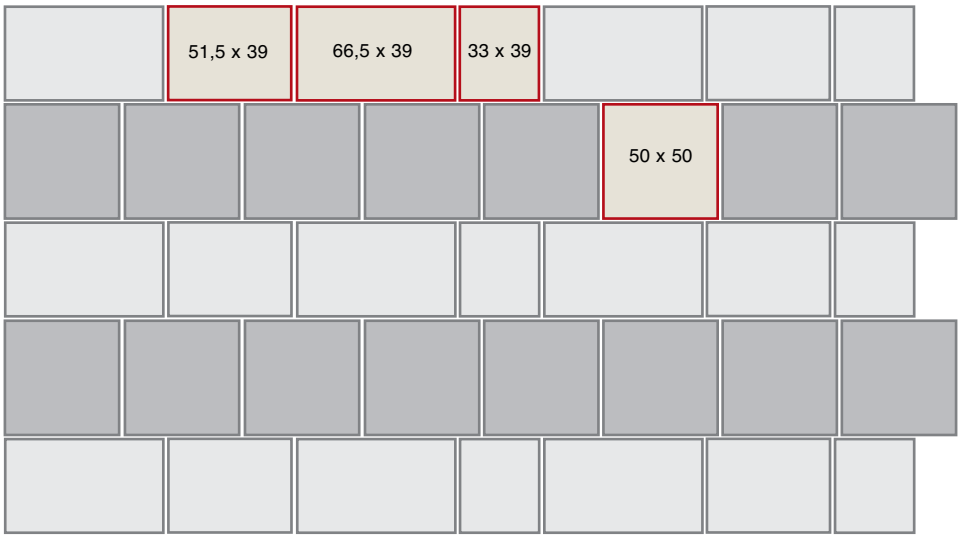

G

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Gamme FONTVIEILLE

L'Opus Fontvieille - Module Floriane

	Dalles par module
- La dalle 66,5 x 39 x 3	1
- La dalle 50 x 56 x 3	1
- La dalle 49,5 x 39 x 3	1
- La dalle 33 x 39 x 3	2
- La navette 33 x 16 x 3	2
- Le pavé 16 x 16 x 3	1

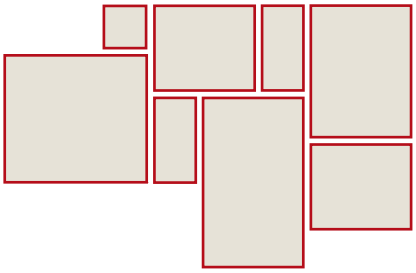

1 module = 1,15 m² (avec les joints)

RECOMMANDATIONS

Pose en OPUS
Largeur des joints : 10 mm
Combinaison libre ou alignement des modules

IDÉE DE SOL

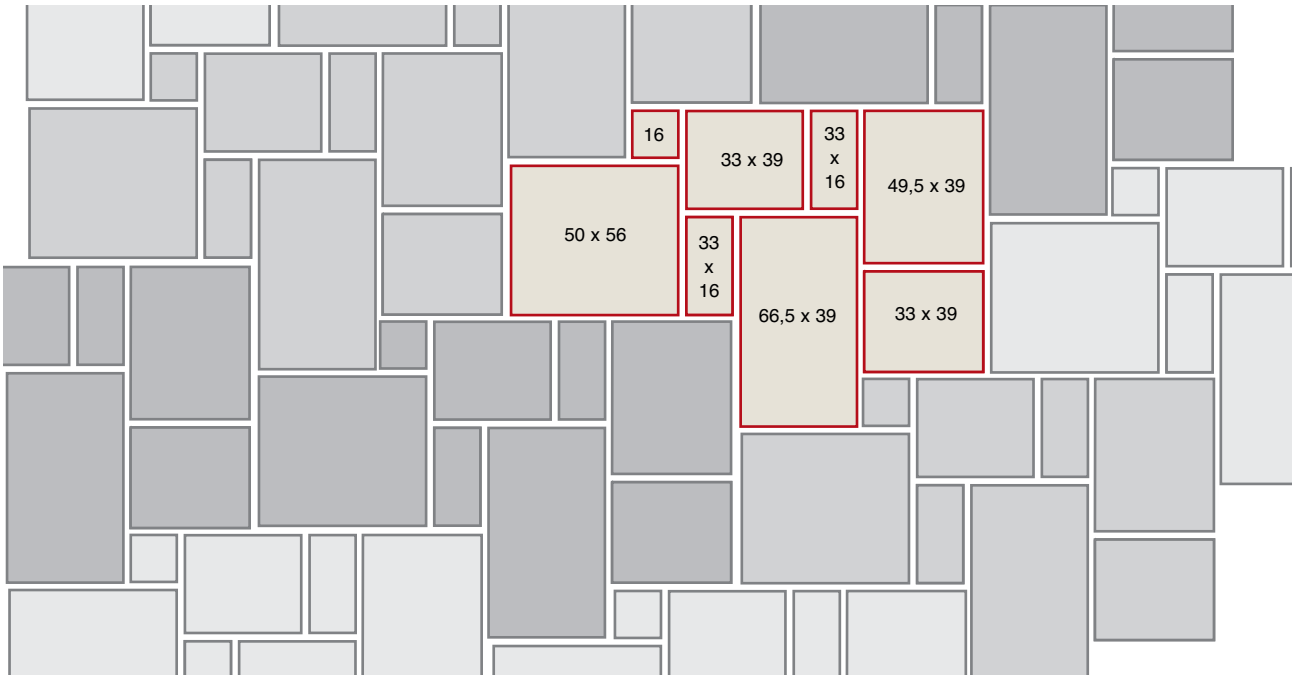

H

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Gamme FONTVIEILLE

L'Opus Fontvieille - Module Isabelle

	Dalles par module
- La dalle 66,5 x 39 x 3	1
- La dalle 50 x 50 x 3	1
- La dalle 49,5 x 39 x 3	1
- La dalle 33 x 39 x 3	1
- Le pavé 16 x 16 x 3	3



1 module = 0,94 m² (avec les joints)

RECOMMANDATIONS

Pose en OPUS
Largeur des joints : 10 mm
Combinaison libre ou alignement des modules

IDÉE DE SOL

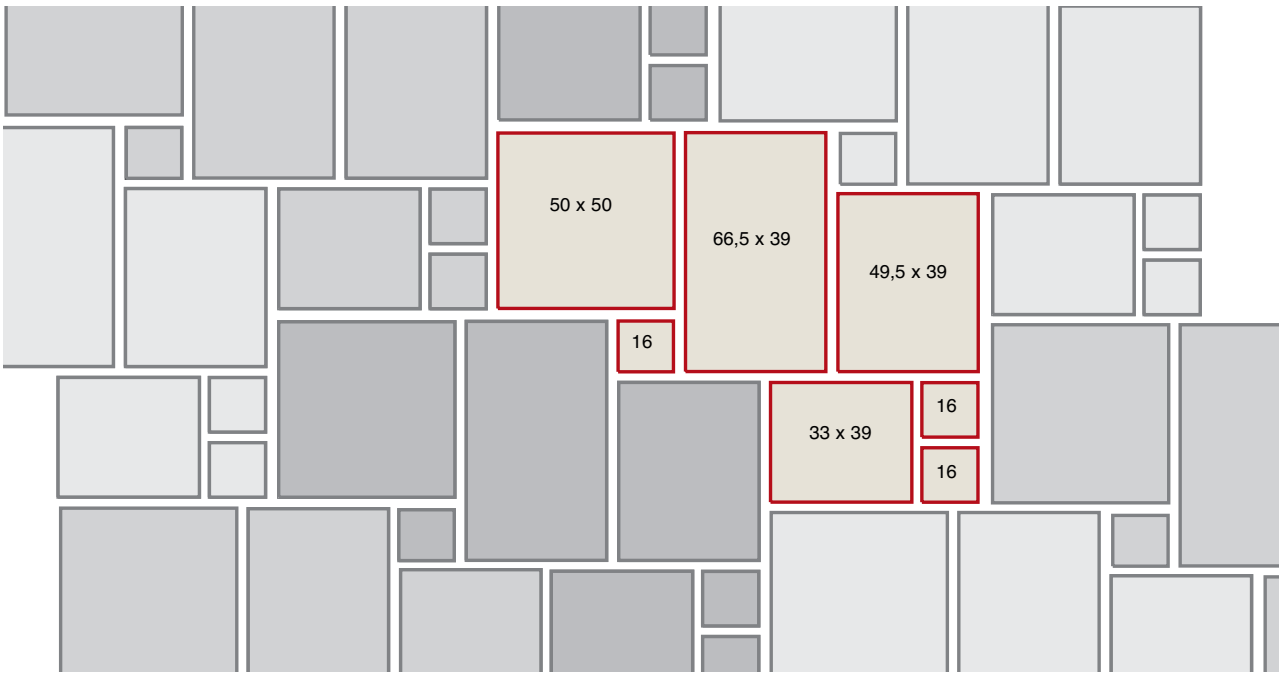

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

FICHE CONSEIL

Gamme FONTVIEILLE

L'Opus Fontvieille - Module Aixois

	Dalles par module
- La dalle 66,5 x 39 x 3	1
- La dalle 50 x 50 x 3	1
- La dalle 49,5 x 39 x 3	1
- La dalle 33 x 39 x 3	1
- La navette 33 x 16 x 3	1
- Le pavé 16 x 16 x 3	1

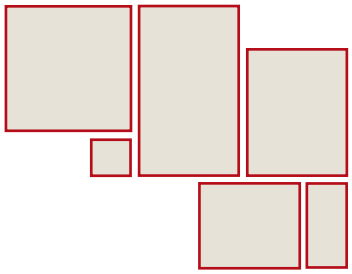

1 module = 0,94 m² (avec les joints)

RECOMMANDATIONS

Pose en OPUS
Largeur des joints : 10 mm
Combinaison libre ou alignement des modules

IDÉE DE SOL

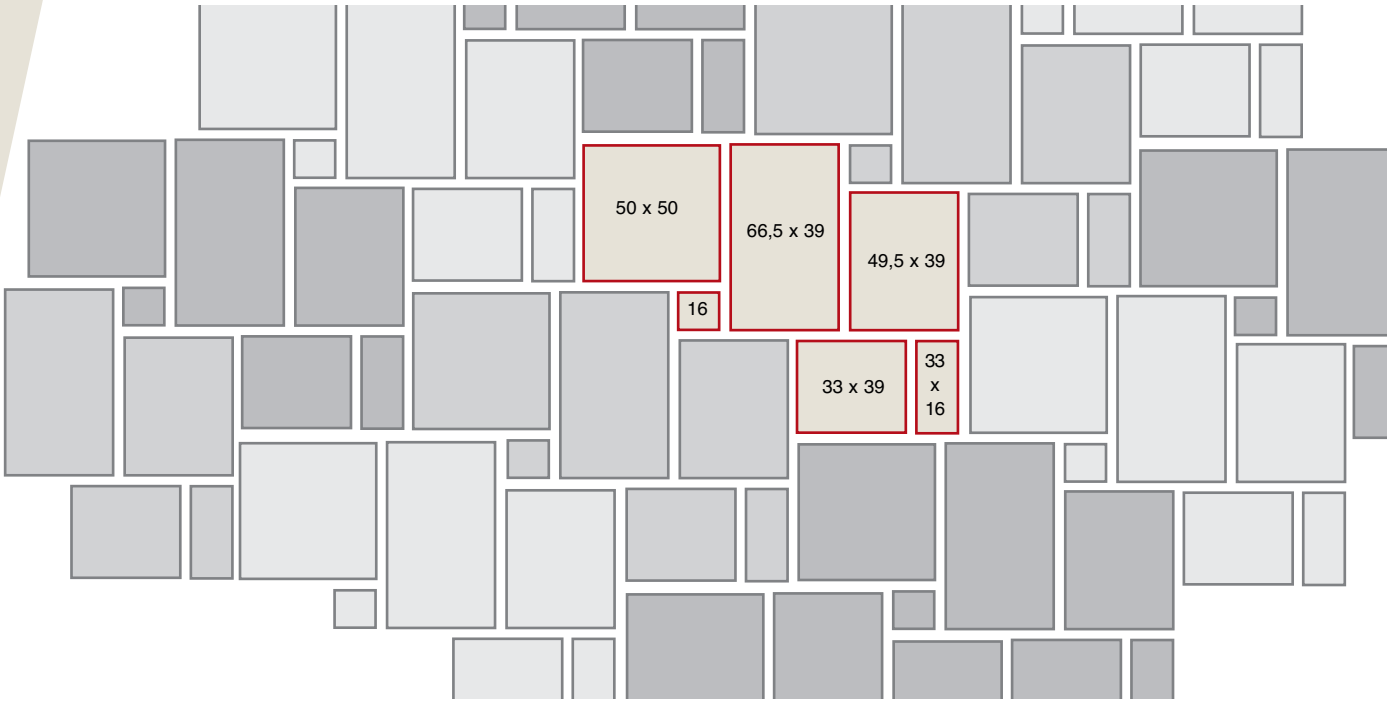

J

ARTEMAT
L'art de la pierre reconstituée

Sté AREAL 419, rte de Carpentras
84210 Pernes les Fontaines
Tél : **+33(0)4 90 61 59 69**
Fax : +33(0)4 90 61 57 90
artemat@areal-france.com
www.artemat.eu

Dalles
Margelles de piscine
Eléments spéciaux
Préfa
Jardinières
Mobilier urbain

Conditions Générales de Vente

Toute remise de commande implique de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente, ainsi que des informations générales inscrites sur les pages tarifs.
Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou correspondance de nos clients ne peut y déroger, sauf par acceptation écrite de notre part.
Les offres faites par nos représentants ne nous engagent qu'après confirmation écrite de notre part.
Le non-respect par le client des conditions de paiement sur des livraisons antérieures nous dégage de plein droit de tout engagement qui aurait été pris sur les délais de livraison.
Les marchandises sont réputées réceptionnnées départ usine. Il appartient donc au client de faire toute réserve éventuelle dans les délais légalement impartis (Art.105 du Code du Commerce).
Les réclamations ne seront pas prises en considération au-delà de huit jours après livraison. Elles ne sauraient être prises en compte après la pose, et notre responsabilité, sauf avis contraire des tribunaux compétents, ne peut aller au-delà du remplacement des marchandises litigieuses, à l'exclusion de tout autre frais ou indemnité quel qu'il soit.

Quel que soit le mode d'expédition, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.
En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire d'exercer tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. Par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations doivent être faites à la livraison.

Sauf acceptation expresse de notre part, les produits sont fabriqués en qualité courante et marchande. Nous ne saurions être tenus responsables d'incidents survenant lors de l'utilisation de nos produits si nous n'avons pas été consultés au moment de l'étude, sur les emplois auxquels ils étaient destinés.
Nous déclinons toute responsabilité si les qualités technologiques afférentes à ces emplois ne nous ont pas été spécifiées clairement et acceptées par nous dans les fourchettes de tolérance des normes en vigueur.
Nos factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la commande. Sauf stipulation contraire expresse, elles sont payables à l'enlèvement.
Ces conditions particulières attribuent des délais de paiement aux clients titulaires d'un compte, en fonction de leur ancienneté et de leur catégorie professionnelle (entreprises, pisciniers, négoces, groupements d'achats).

Pour pouvoir bénéficier d'un escompte en cas de règlement anticipé, la mention «paiement comptant» devra être clairement inscrite sur le bon de commande établi pour la clientèle.
Aucun escompte ne sera accordé après émission d'une facture avec paiement échéancé.

Tout retard de paiement fera l'objet d'une note d'intérêts moratoires par mois ou fraction de mois calculée d'une fois et demie sur la base du taux de découvert de la Banque de France sur la période concernée, et ce, de plein droit.
Le non-paiement d'une échéance quelconque entraînera d'autre part automatiquement, l'exigibilité de la totalité du solde restant dû et la suspension des livraisons.
De même sera exigé le remboursement des frais engagés devant la résistance du débiteur (Art.700 du nouveau Code de Procédure Civile).
En cas de remise au contentieux, le compte du débiteur sera majoré à titre de clause pénale de 15 % des sommes dues outre les frais judiciaires et intérêts légaux (clause pénale Art.1226 et 1152 du Code Civil).

Tout litige sera de la compétence du Tribunal de Carpentras, même en cas de pluralité des défendeurs ou d'appel en garantie ou en référé.

Clause de réserve de propriété

(Loi du 26 juillet 2005)

Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.
Nous nous réservons le droit de revendiquer la restitution des marchandises dans un délai de trois mois à compter de la date d'exigence du paiement de la facture.
L'acheteur s'oblige personnellement à l'égard du vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété, ni par constitution de gages, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix.
En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la vente et autorisation de reprendre les marchandises.
Les acomptes versés nous resteront acquis à titre de dommages et intérêts.
Malgré la clause de réserve de propriété, l'acquéreur supportera tous les risques de transport ainsi que ceux pouvant survenir à partir de la prise de possession de la marchandise.
Il devra s'assurer en conséquence et en supporter les charges.

Informations générales (additif C.G.V.) : Prix HT en Euros départ usine de Pernes-Les-Fontaines. Tous nos produits fabriqués sont soumis à une taxe parafiscale de 0,35%.
Toutes nos palettes standard sont gerbables sur parc. Possibilité de légères variations de teintes liées à l'utilisation de sables naturels. Il est conseillé de passer des commandes globales et de panacher les palettes.
Les réclamations d'aspect ou autres seront faites impérativement avant la pose ; notre responsabilité engagée se limitant au seul remplacement des produits défectueux.
L'application d'une protection hydrofuge sur nos produits est indispensable en garantie pour toutes les zones gégraphiques particulières qui sont soumises aux agressions des sels marins ou de salages, des innondations ou de la neige.